
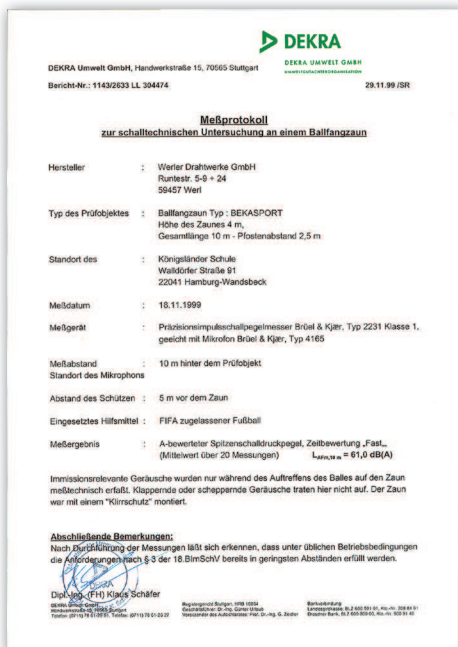


### Pfosten

Mit seiner lärmreduzierenden Eigenschaft ist dieser Pfosten die ideale Lösung zum Schutz von Sportplätzen.

### Detailansicht



### SYSTEMVORTEILE

- Das ideale Pfostensystem für Ballfanglösungen für Höhen bis zu 6 m.
- In Kombination mit Nylofor 2D Super (schwere Doppelstabmatten) mit Maschung 200 x 50 und 200 x 100 mm
- extrem sicher und absolut klirrfrei (erfüllt §3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung - DEKRA-zertifiziert).

### Profil

- Rohrfosten mit quadratischem Profil
- Ausgestattet mit schlüssellochförmigen Schlitzen zur Befestigung der Matten mittels spezieller Klemmen
- Kunststoffkappe
- Profil: 70 x 50 mm, 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm, je nach Pfostenlänge.
- I/V: siehe Tabelle

### Zubehör

Die rechteckigen Pfosten (standardmäßig in Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016 sowie stückverzinkt) sind mit lärmdämmenden Plastikclips ausgestattet. Diese dienen wiederum zur Aufhängung der Gittermatten. Die Gittermatten werden nach Anbringung am Bekasport Pfosten mittels Stahlklemmen (standardmäßig Schwarz RAL 9005) fixiert.

### Beschichtungsverfahren

Matten aus verzinktem Draht. Eine Haftschrift wird aufgetragen zur perfekten Haftung der Polyesterbeschichtung (min. 100 micron).

### Farben

Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016 und stückverzinkt.  
Weitere Farben auf Anfrage

BEKASPORT PFOSTEN						
Zaunhöhe mm	Maße Nylofor 2D Super Gittermatten			Pfostenmaße		
	Maschung 200 x 50 mm Breite x Höhe mm	Maschung 200 x 100 mm Breite x Höhe mm	Anzahl Klemmen pro Pfosten	Pfostenlänge mm	Pfostenmaße mm	I/V cm3
3100	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	70 x 50 x 2,0	8,99
4100	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3,0	15,29
5170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3,0	21,29
6170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4,0	35,64

### Kompatible Produkte

- Nylofor 2DS

